


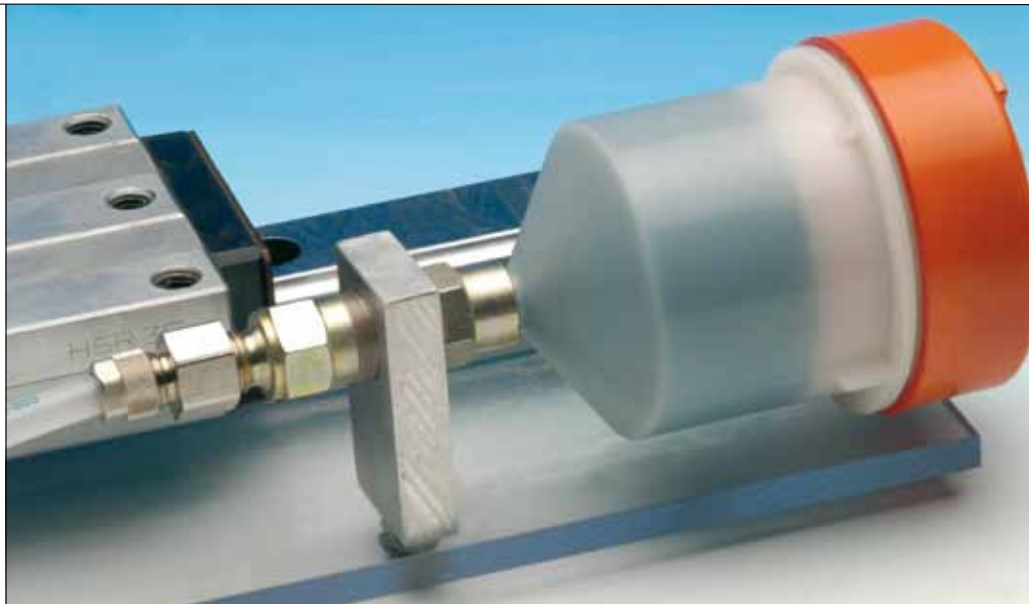

Schmierstoffleitungen bis 20 bar.
Dazu ein großes Sortiment

Fittings

zum Verlegen von
festen und flexiblen
Leitungen zwischen
Schmierstoffgeber
und Schmierstelle.

Sicher, zuverlässig, jedem
Raum anzupassen.



	Einschraubverbindungen gerade – zylindrisch –	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Außen-gewinde mm	Gewinde-länge mm	Gesamt-länge mm	Schlüssel-weite mm	Bestell-Nr.							
			6/4	G ¼ G ¼ G ½	6 8 10	18,5 19 19,5	13 17 24	12734 12732 12733						
			8/6	G ¼ G ¼ G ½	6 8 10	18,5 19 19,5	13 17 24	12502 12500 12501						
				10/8	G ¼ G ¼ G ½	6 8 10	20 20,5 21	14 17 24	14060 13811 14061					
					Messing vernickelt									
			Einschraubverbindungen gerade – kegelig –	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Außen-gewinde mm	Gewinde-länge mm	Gesamt-länge mm	Schlüssel-weite mm	Bestell-Nr.					
	6/4	⅛ K ¼ K ⅜ K							7,5 11 11,5	26 30 31	12 14 17	13073 13074 14062		
	8/6	⅛ K ¼ K ⅜ K							7,5 11 11,5	26 30 31	12 14 17	13075 13076 13077		
		10/8							⅛ K ¼ K ½ K	7,5 11 14	28 32 35	14 14 22	14063 14064 14065	
									Messing vernickelt					
		Aufschraubverbindungen gerade – zylindrisch –							Für Schlauch außen/innen Ø mm	Innen-gewinde mm	Gewinde-länge mm	Gesamt-länge mm	Schlüssel-weite mm	Bestell-Nr.
			6/4	G ¼ G ¼	8 10,5	24 26,5	13 17	12729 13054						
8/6			G ¼ G ¼ G ⅜ G ½	8 10,5 11,5 15	24 26,5 27,5 31,5	13 17 19 24	12496 12497 12498 12495							
			10/8	G ¼ G ½	10,5 15	28 33	17 24	13812 13056						
				Messing vernickelt										
Winkel Einschraubverbindungen drehbar – zylindrisch –			Für Schlauch außen/innen Ø mm	Außen-gewinde mm	Gewinde-länge mm			Schlüssel-weite mm						Bestell-Nr.
		6/4							G ¼ G ¼	6 8			13 17	13062 13063
		8/6							G ¼ G ¼	6 8			13 17	13064 13065
									10/8	G ¼	8			17
		Messing vernickelt												
		Winkel Einschraubverbindungen drehbar – kegelig –							Für Schlauch außen/innen Ø mm	Außen-gewinde mm	Gewinde-länge mm			Schlüssel-weite mm
6/4			⅛ K ¼ K	7,5 11			13 14	13069 13070						
8/6	⅛ K ¼ K		7,5 11			13 14	13067 13068							
	10/8		¼ K	11			14	13071						
Messing vernickelt														






Der Königsweg für den Verlauf von Schmierstoffleitungen

Ideal ist es, wenn der versorgende Schmierstoffgeber direkt auf dem Schmiernippel sitzt.

In vielen räumlichen Gegebenheiten ist das leider nicht möglich, weil die lichten Abstände zwischen Schmiernippel und Umbauungen eine Schmierbüchse nicht zulassen.

Dann muss vom entfernt montierten Schmierstoffgeber eine Leitung zum Schmiernippel verlegt werden. Kein Problem mit den vielseitigen ALS Fittings. Gerne sind wir Ihnen beim Tüfteln behilflich.



	Winkel Aufschraub- verbindungen drehbar – zylindrisch – Messing vernickelt	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Innen- gewinde mm	Gewinde- länge mm		Schlüssel- weite mm	Bestell- Nr.
		6/4	G ¼ G ¼	8 10,5		10 13	13051 13053
		8/6	G ¼ G ¼	8 10,5		10 13	13050 12494
		10/8	G ¼	10,5		13	13052
	T-Stück Einschraub- verbindungen drehbar – zylindrisch – Messing vernickelt	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Außen- gewinde mm	Gewinde- länge mm		Schlüssel- weite mm	Bestell- Nr.
		6/4	G ¼ G ¼	6 8		13 17	13687 13688
		8/6	G ¼ G ¼	6 8		13 17	13690 13689
		10/8	G ¼	8		17	14067
	T-Stück Einschraub- verbindungen drehbar – kegelig – Messing vernickelt	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Außen- gewinde mm	Gewinde- länge mm		Schlüssel- weite mm	Bestell- Nr.
		6/4	⅜ K ¼ K	7,5 11		13 14	13701 13700
		8/6	⅜ K ¼ K	7,5 11		13 14	13699 13698
		10/8	¼ K	11		14	14066
	T-Stück für Schlauch Messing vernickelt	Für Schlauch Abgang	Für Schlauch Eingang			Schlüssel- weite mm	Bestell- Nr.
		6/4	6/4			8	13090
		8/6	6/4 8/6			8 8	14068 12511
		10/8	6/4 8/6 10/8			10 10 10	14069 14070 14071
	Überwurf- mutter mit Knickschutz- spirale Messing vernickelt	Für Schlauch außen/innen Ø mm	Anschluss- gewinde mm	Gewinde- länge mm		Schlüssel- weite mm	Bestell- Nr.
		6/4	M 10 x 1	96		12	13702
		8/6	M 12 x 1	97		14	13703
Weitere Fittings auf den folgenden Seiten							